



KONICA MINOLTA

bizhub

C368/C308/C258

フルカラー
複合機

A3



C368 **36** カラー
枚/分 **36** モノクロ
枚/分

C308 **30** カラー
枚/分 **30** モノクロ
枚/分

C258 **25** カラー
枚/分 **25** モノクロ
枚/分

※A4ヨコ出力時

Giving Shape to Ideas

カラー複合機を導入するための6つの観点。

- 1 使いやすく洗練されたデザインと操作性。…………… 4
- 2 新しいワークスタイルにもフィットする、モバイル、クラウドとの高度な連携。…………… 6
- 3 カラー複合機としての高いパフォーマンスを備えた基本機能。…………… 8
- 4 大切な情報を守る高度なセキュリティー技術。…………… 12
- 5 誰もが快適に使えるためのきめ細かな工夫。…………… 14
- 6 トップクラス的环境性能。…………… 15



bizhub C368/C308/C258

bizhub C368 シリーズ 機種一覧

※表紙、およびこのページの製品写真は、オプションを装着したものです。

	コピースピード(A4ヨコ)		コピー	プリンター	ボックス機能	カラー スキャナー	インターネット ファクス	ファクス	IPアドレス ファクス	Wi-Fi
	カラー	モノクロ								
C368	36枚/分	36枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○
C308	30枚/分	30枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○
C258	25枚/分	25枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○

●=標準 ○=オプション



大型の操作パネルに使いやすさを凝縮しました。

マルチタッチに対応した
操作パネル

用途に合わせたカスタマイズが
可能なトップメニュー

見やすい9インチの
大型タッチパネル

モバイル端末連携に特化した
新設計のインターフェース



長押し/短押しの使い分けで節電モードを
切替えられる電源ボタン

カスタマイズ可能なハードキー

※上記の操作パネル画面はカスタマイズした一例です。



それぞれのオフィスに、それぞれの最適環境を。
Optimized Print Services

あなたのオフィスに最適なドキュメント環境の構築をコニカミノルタが全面サポート。
さらなる効率化、TCO削減のためにお役立てください。

1 使いやすく洗練されたデザインと操作性。

INFO-Palette デザイン

誰もが使いやすいインターフェース

お客様とコニカミノルタとのインターフェースを統一し、さまざまなサービスをご提供するためのデザインコンセプトINFO-Paletteデザインを採用。PC、タブレット端末、スマートフォンなどの機器とシームレスな操作ができ、「分かりやすく、使いやすく、そして心地よく」知的生産するという新しいワークスタイルを可能にします。



INFO-Palette



操作パネルの角度調節

操作性の向上

操作パネルは、傾斜角25度から55度の間で利用者が使いやすい角度に自在に調整可能。奥に倒す際にはタッチパネルの操作を考慮した固めの動きで、手前に起こすときには軽い力でスムーズに調整していただけます。

ウィジェット機能

操作パネルでメッセージ伝達

操作パネル上に、テキストボックス、アイコン、GIFアニメを貼り付けられるウィジェット機能を搭載しました。操作上の注意、運用ルール、社内連絡事項などを、付箋を貼る感覚で伝えられるので便利です。



9インチタッチパネル

大型パネルで快適な操作

操作画面には9インチの大型静電マルチタッチパネルを採用。タブレットやスマートフォンなど、日常よく使用するデバイスとのシームレスな操作性を追求し、直感的で快適なパネル操作を実現しました。




フリック



ドラッグ



ピンチイン/ピンチアウト



ローテーション

ソフトメニューキーを採用

よく使う機能を簡単設定

従来のワンタッチで機能呼び出せるハード登録キー4つに加え、ソフトメニューキーを5つ備えました。コピーやファクス、テンキーといった機能を任意で割り当てることができます。使いたい機能にすぐに切り替えられるので操作の手間が省けます。



操作パネルのカスタマイズ ▶ スピーディーに効率化

操作パネルのショートカットや機能キーを使いやすく変更することができます。コピーやファクス/スキャンの基本的な機能や、コピーの両面印刷などの各種設定も含め、トップメニューに最大23個のショートカットキーを設置できます。また、各モードで表示する機能キーをユーザーや部門ごとにカスタマイズすることもでき、作業をスピーディーに効率化します。



カスタマイズ前のトップ画面



カスタマイズ例

用紙サイズ測定機能 ▶ 不定形用紙を自動測定

原稿台ガラス面にセットした不定形用紙のサイズを自動で測定できます。測定した用紙サイズはメモリーに登録することも可能ですので、伝票などの不定形用紙を扱うオフィスで活用できます。

手差しトレイ ▶ 用紙設定を簡単に確実に

手差しトレイに用紙をセットすると、操作パネルに用紙選択画面が自動でポップアップ。ここで用紙の種類とサイズを選ぶだけで、簡単・確実に用紙の選択ができます。



用紙選択画面

給紙トレイ ▶ 不定形用紙の使用が可能に

手差しトレイに加えて、本体給紙トレイ1段目、2段目(標準)も不定形サイズの用紙に対応できます。

アニメーションガイダンス ▶ 不慣れでも迷わない

万が一の紙詰まり時の処理方法や消耗品の補給などを、アニメーションで案内します。操作パネル上に表示されるガイダンスの通りに操作していただいで処理ができます。



※紙詰まりの処理方法に関するアニメーションガイダンスです。

音声ガイド ▶ 音声で操作を手助け

ファクス/スキャンモードの画面でファクス番号を直接入力するときに操作内容を読上げるなど、パネル操作の補助や誤操作防止のために、音声ガイダンス機能が利用可能です。

※コピー、ファクス/スキャン画面で拡大表示画面利用時のみの機能です。
※オプションのi-Option LK-104 v3、アップグレードキット UK-211、およびデバイス接続 I/F キット EK-608 または EK-609 が必要です。



新しいワークスタイルにもフィットする、モバイル、クラウドとの高度な連携。

モバイル通信機能を搭載

モバイル端末との連携を強化

NFC搭載 Android デバイスとの連携

操作パネルに、NFC (Near Field Communication) 搭載端末に対応したモバイルタッチエリアを設置。AndroidデバイスにKonica Minolta Mobile Print をインストールすることで、Androidデバイスをbizhubに登録※1できます。モバイルタッチエリアにAndroidデバイスをかざすだけで、選択したファイルをプリント※1したり、bizhubにセットした原稿をスキャン※1し、スキャンデータをAndroidデバイスやクラウドストレージなどに保存することができます。ユーザー認証を設定している場合には、Androidデバイスをかざすだけでログインすることもできます。

※AndroidデバイスはOS4.4以上を搭載している必要があります。

※1 無線LAN環境が必要です。



iOSデバイスとのBluetooth LE連携

Bluetooth LE (Low Energy)※2を利用し、ユーザーの近くにあるbizhubをKonica Minolta Mobile Printで検索して登録※3できます。iOSのアクションボタンにも対応していますので、各種アプリからのプリント※3やスキャン※3データの共有などをスムーズに行うことができます。さらに、ユーザー認証を設定している場合には、Bluetooth LEを利用してログインを行うことが可能です。

※2 オプションのデバイス接続I/FキットEK-609が必要です。


※3 無線LAN環境が必要です。

bizhub essentials

クラウドで業務効率化

コニカミノルタのクラウドサービス「INFO-Palette Cloud」※4は、複合機とクラウドの連携によるスキャン・プリント・ファクスをはじめ、リモート配信印刷、複合機管理、Web会議、グループウェアサービスなどをトータルにご提供。簡単にできる情報共有で業務効率をアップします。また、SSL暗号化通信にも対応しています。

※4 別途契約が必要です。

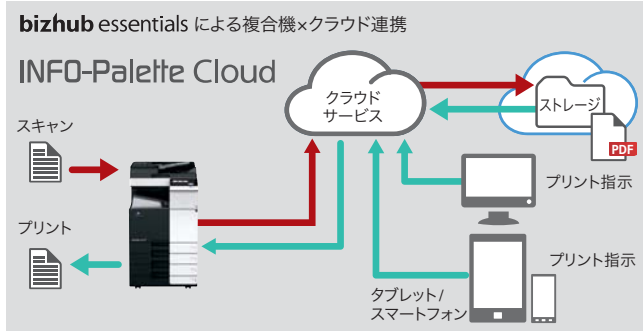

bizhub Connector

クラウドサービスとの連携を強化

本機の操作パネルから各種クラウドサービス※5や企業内サーバーSharePoint 2007/2010/2013/2016に接続し、スキャンデータのアップロードや、ダイレクトプリントなどの連携ができます。また、本機にログインした後、クラウドサービスなどへの認証情報を一度だけ入力・保存することで、その後のアクセス時に自動ログインできるサイレントモードでのログインも可能です。

bizhub Connector※6 3つのアプリケーションをご用意

bizhub Connector S-1 for Microsoft SharePoint	bizhub Connector G-1 for Google Apps	bizhub Connector E-1 Works with Evernote
--	---	---

※5 Google Drive, Gmail, Evernote

※6 別途設定料金が必要です。

オプションのアップグレードキットUK-211が必要です。

Webブラウザー機能

操作パネルでWebサイトを表示


Webブラウザー機能に対応。マルチタッチユーザーインターフェースでWebサイトやWebコンテンツの表示とプリントアウトが可能です。Webサイト上で閲覧できるPDFファイルも、ページを指定して必要な部分だけプリントできます。また、Webの地図サイトから訪問先の地図を手軽にプリントするなど、便利に使えます。

※Webブラウザー利用にはオプションのアップグレードキットUK-211が必要です。

Box

クラウドを活用した新しい働き方

「Box」はコンテンツシェアとコラボレーションのためのクラウドストレージ。企業向け次世代ファイル共有サービスです。bizhubからスキャンデータやファクスの受信文書を「Box」に保存し、PCやモバイル端末から必要な時にどこからでもアクセスできます。「Box」は、企業向けクラウドサービスのため強固なセキュリティで、より安全・便利なデータ活用を実現します。30日間ご利用可能なお試し版(無料)をご用意。お試し期間経過後は「Box」の有償メニュー (Businessプラン/ Enterpriseプラン)にお申込みいただくことで継続してご利用いただけます。

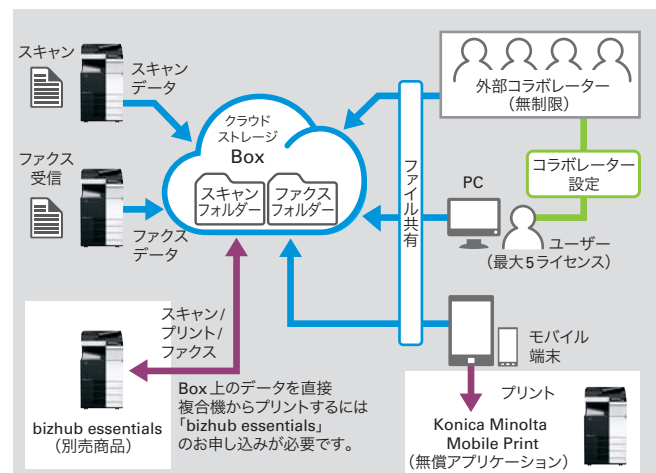

※詳細は販売担当者にお問い合わせください。

各種プリントサービスへの対応 ▶ さまざまな端末からの柔軟な印刷

ドライバーを介さずに、各種プリントサービスに対応しました。より簡単で手軽にモバイルとの連携が可能になりました。

AirPrint

iOS4.2およびMac OS X 10.7から対応しているAppleの標準印刷システムです。デバイスへのアプリインストールなしで、無線LAN上にある対応プリンターが利用できます。



Konica Minolta Print Service

Android4.4以降搭載のデバイスから、bizhubへ無線LAN経由でダイレクトプリントができます。



Mopria Print Service

Mopria Allianceが提供する無線印刷技術です。Android4.4以降搭載のデバイスからプリント出力することができます。



Konica Minolta Mobile Print

コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。シンプルで直感的なユーザーインターフェースで、モバイル端末とbizhubとの連携を簡単にし、スキャンデータの取り込みやクラウドストレージへの保存・共有、ドキュメント、写真の印刷などがスピーディーに、セキュアに行えます。認証印刷およびセキュリティー印刷に対応していますので、機密文書のプリントも安心です。




Google Cloud Print

Google Cloud Print対応アプリからであれば、OSや端末に関係なく、インターネット経由でさまざまな場所から印刷ができます。



※Google Cloud Print SetupのセットアップとGoogleアカウントの登録が必要です。
※オプションのアップグレードキットUK-211が必要です。

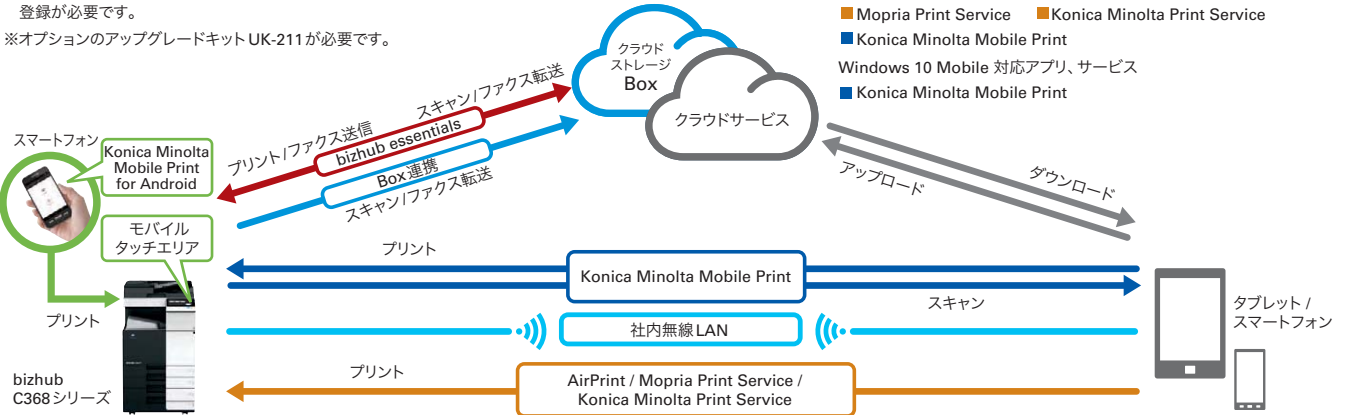

無線LAN・APモードを搭載 ▶ 無線環境がより手軽に

bizhub本体だけでローカルな無線LAN環境を構築するAPモードまたはシンプルAPモード^{※7}に対応。社内LANと切り離れた無線LAN環境を構築可能です。社内LANを経由しないため、外部から持ち込んだモバイル端末でも、よりセキュアな連携ができます。

※7 APモードはオプションのアップグレードキットUK-212、シンプルAPモードはオプションのアップグレードキットUK-215が必要です。

QRコード表示画面



※QRコードを読み取るだけでモバイル端末とbizhubとの無線設定が完了します。

アップグレードキット仕様比較

	UK-212	UK-215
親機 (AP) モード	AP モード	シンプル AP モード
無線 LAN 規格 IEEE802.11a/ac	—	○
Wi-Fi Direct	○	○
Erpモードからの復帰 (Wake on LAN)	○	○
同時接続デバイス台数	5台	4台

bizhub Remote Access ▶ リモート操作に対応

bizhub Remote Access^{※8}をインストールするとモバイル端末上で、本機の手元操作パネルと同様に操作ができます。オフィスの離れたところからでも、スリープモードの実行や、短縮宛先の追加、ボックスに保存したドキュメントファイルの管理、本機の設定など、さまざまな設定管理が行えます。

※8 Android版はGoogle Play、iOS版はAppStoreからダウンロードできます。(無償)

※bizhub Remote Access使用中は本機の手元操作パネルは使用できません。

※リモート操作に使用する端末と本機は同じネットワークに接続している必要があります。



3

カラー複合機としての高いパフォーマンスを備えた基本機能。

Copy


ウォームアップの時間短縮 ▶ 仕事のスピードをアップ

主電源をONにしてからコピー可能状態になるまでのウォームアップタイムは、20秒以下を実現しました。さらに、コピーボタンを押してから最初の1枚が出力されるまでのファーストコピータイムも短縮しています。

	ウォームアップタイム (コピー可能状態まで)	ファーストコピー タイム (カラー)	ファーストコピー タイム (モノクロ)
	主電源 ON → スタートボタン ON	スタートボタン ON → 1枚目を出力	スタートボタン ON → 1枚目を出力
C368	20秒以下	6.9秒	5.3秒
C308	20秒以下	7.3秒	5.6秒
C258	20秒以下	7.5秒	6.1秒

カードコピー機能 ▶ カードの両面を1枚にコピー

免許証、名刺など不定形の小さな原稿をコピーする場合に、原稿の表と裏を用紙の同一面に並べてコピーできます。

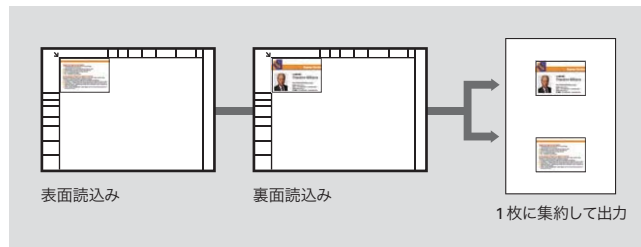

豊富な給紙オプション ▶ 仕事の効率をアップ

給紙容量は本体標準トレイとマルチ手差しで、1,265枚。オプションの給紙キャビネットを装着すると最大3,815枚の給紙が可能です。さらに、大容量給紙ユニットを装着することで最大7,115枚^{※1}の大量給紙を実現。給紙回数を減らすことでダウンタイムを削減します。

※1 オプションの給紙キャビネットPC-410と大容量給紙ユニットLU-302装着時

本体標準
1,265枚

[マルチ手差し]
(標準)
最大A3
165枚 (64g/m²)

LU-302 (オプション)
最大A4
3,300枚 (64g/m²)

※写真はPC-410/LU-302/FS-534SD装着時

[ユニバーサルトレイ]
(標準)
最大A3
550枚 (64g/m²)

[ユニバーサルトレイ]
(標準)
最大SRA3
550枚 (64g/m²)

選択

PC-110 (オプション)
最大A3
550枚 (64g/m²)

PC-210 (オプション)
最大A3
550枚 × 2段 (64g/m²)

PC-410 (オプション)
最大A4
2,550枚 (64g/m²)

最大
7,115枚
(PC-410+LU-302装着時)


合計
1,815枚

合計
2,365枚

合計
3,815枚

原稿外消去機能 ▶ トナー消費の節約

原稿カバーを開いたまま、ガラス上に原稿をセットしてコピーするとき、原稿を自動的に検知し、原稿以外の部分の影を消去できます。余分なトナーの使用を抑えられます。

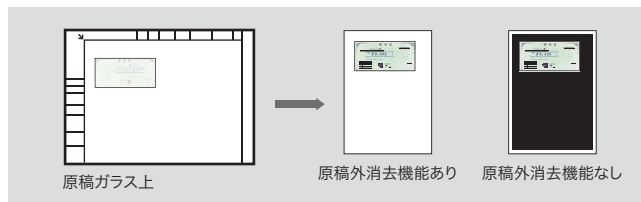

その他の主なコピー機能

- 原稿に応じた画質モード (文字、文字/写真、写真、薄文字原稿、地図、コピー原稿)
 - 用途に合わせた出力モード (両面印刷、ページ集約、リポート、白紙原稿除去、グループ、ソート、シフト、小冊子、とじしろ)
 - 多彩な原稿読み込み (連続読み込み、混載原稿、とじしろ、原稿セット方向、薄紙、Z折れ原稿、汚れ軽減モード、プログラムジョブ)
 - 目的別に設定できるコピーモード (ブック原稿、ページ連写、インデックス原稿、カタログ原稿)
 - 選べるレイアウト調整 (拡大/縮小、拡大連写、画像の収め方、鏡像、画像シフト、自動画像回転)
 - 便利なページ挿入 (カバーシート、OHP合紙、インターシート、章分け、差込みページ)
 - 活用が広がる画像追加 (日付/時刻、ページ番号、スタンプ、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ^{※2}、登録オーバーレイ^{※2})
- ※2 オプションのアップグレードキットUK-211が必要です。
- 必要な部分のみコピーできる (枠消し、原稿外消去)
 - 数々のコピーセキュリティ (コピープロテクト、繰り返しスタンプ、コピーガード^{※3}、パスワードコピー^{※3})
- ※3 オプションのセキュリティキット SC-508が必要です。

Print

1,200dpiの高解像度 ▶ 美しく可読性の高い出力

小さな文字や細い線の再現性にすぐれた1,200dpiのプリント解像度が可能です。より忠実な再現によりドキュメントの可読性を高め、美しく高品位なプリントアウトが得られます。

※印刷速度が低下します。


USBポートの標準搭載 ▶ USBメモリーからダイレクト出力

本体操作パネル横にUSBポートを標準搭載。USBメモリーを差し込むと操作画面がポップアップし、少ないステップで、USBメモリー内のデータをダイレクトにプリントすることや、本機のボックスに保存することなどができます。

※USBメモリーの種類により、正しく動作しない場合があります。

※対応ファイル形式：PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML (docx、xlsx、pptx)

※印刷結果がPCの画面で見えるものと異なる場合があります。

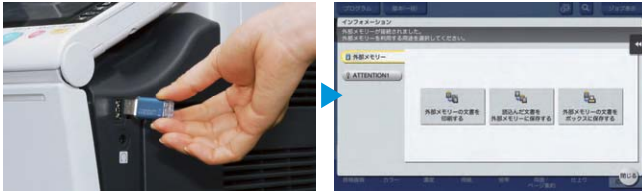

※設定変更時の画面です。

プリンティングシステムEmperon ▶ マルチOS環境からの出力

コニカミノルタ独自の統合プリンティングシステムEmperonによるネットワークプリント機能を標準搭載。WindowsやMacなど、さまざまなOSが混在するオフィスネットワーク環境で快適にプリントアウトできます。



E-mail受信プリント ▶ ドライバーなしで手軽に印刷

出力したいファイル*1をE-mailに添付して本機宛に送信するだけで、手軽にプリント*2することができます。

※1 対応ファイル形式：PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML (docx、xlsx、pptx)

※2 オプションのi-Option LK-110 v2とアップグレードキット UK-211が必要です。印刷結果が画面表示と異なる場合があります。

長尺プリント機能 ▶ 最大1,200mmのパナー印刷

オプションの長尺用紙セットガイドを使って、最長1,200mmまでの長尺印刷が可能。POPやパナーを作成するのに最適です。

※オプションの長尺用紙セットガイドMK-730の装着を推奨。

Fieryコントローラー ▶ グラフィックユースに対応

グラフィックユースに対応するFieryイメージコントローラーをオプションでご用意。プロ仕様のハイレベルなプリンティング環境を実現。本機搭載のWebブラウザを利用して、Fieryの各種設定が行えます。


※オプションのFieryイメージコントローラー IC-416とビデオインターフェースキット VI-508、アップグレードキット UK-211が必要です。

その他の主なプリント機能

- オフィス機器との連携がスムーズなBMLinkSに対応
- プリンタードライバーを自分用にカスタマイズできるMyタブ機能
- タブ紙(インデックス紙)への印刷
- 本票と控えを一度にプリントするカーボンコピーモード
- A3サイズより一回り大きなSRA3サイズへの印字が可能

多機能フィニッシャー ▶ 多彩な出力形態への対応

案内状の作成などに便利な3枚重ねの三つ折り機能をはじめ、さまざまなパターンでのステープルやパンチ機能、中とじ製本など、自社内で高度な加工を可能にするフィニッシャーをご用意。プリントから最終加工まで一貫して行えるため、多彩な印刷物を内製することができます。



機能	加工イメージ	FS-534 ^{※3,4}	FS-534SD ^{※3,4}	FS-533	JS-506
仕分け(シフトソート)機能	1部ずつ排紙位置をずらして排紙する	○	○	○	○
ステープル機能	コーナーステープル コーナーステープル(平行) ^{※5} 2点ステープル(サイド)	薄紙/普通紙(52~90g/m ²):最大50枚 厚紙(91~120g/m ²):最大30枚 厚紙(121~209g/m ²):最大15枚	薄紙/普通紙(52~90g/m ²):最大50枚 A4、B5:最大50枚 ^{※6} A3、B4:最大30枚 ^{※6}	—	—
製本(小冊子)機能 & 折り機能	中とじ 中折り 三つ折り(3枚可能)	—	標準機能	—	—
パンチ機能	2穴 上2穴	パンチキット PK-520 ^{※6} 300g/m ² まで対応可能	パンチキット PK-519 ^{※6} 157g/m ² まで対応可能	—	—
カバーシート機能 & インターシート機能	カバーシート インターシート	標準機能	標準機能	標準機能	標準機能

※3 フィニッシャー装着時での胴内排紙が可能です。排紙先は最大で3つまで設定ができます。 ※4 中継搬送ユニットRU-513が必要です。

※5 FS-534/FS-534SDの平行ステープルはA4 タテ、B5 タテおよびA5 ヨコのみに対応しています。 ※6 FS-533のコーナーステープルは平行のみとなります。

Scan & Fax^{※1}


※1オプションのFAXキットFK-514が必要です。

紙文書の電子化

ドキュメント活用の幅を広げる

紙文書をスキャンして、PDF形式や、OOXML形式のファイルに変換できます。業務や目的に合わせてファイル形式を選べるので、文書の二次利用の幅が広がります。

Scan to PDF / Scan to OOXMLイメージ図 (LK-110 v2装着時)

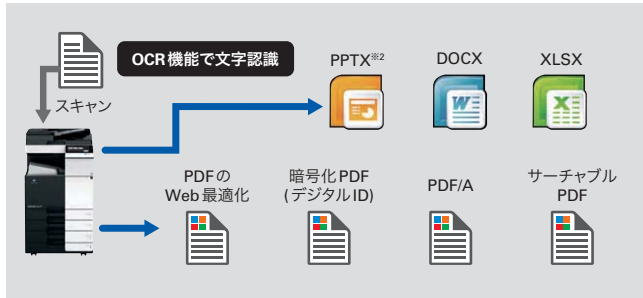

- OCR処理を行うことでテキスト検索が可能。
- Microsoft Officeなどで画像、テキストの再利用が可能。

ファイル変換形式と必要オプション (i-Option)

	LK-102 v3	LK-105 v4	LK-110 v2
PDF/A (長期保存用)	○		○
PDFのWeb最適化 (リニアライズドPDF)	○		○
暗号化PDF (デジタルID)	○		○
サーチャブルPDF (OCR文字認識)		○	○
OOXMLファイル (拡張子: .docx/.xlsx/.pptx) 変換			○ ^{※2}
OOXMLファイル (拡張子: .docx/.xlsx/.pptx) 変換+OCR		○ ^{※3}	○

※2 pptx変換は本体標準機能ですが、OCR機能を利用する場合にはLK-105 v4またはLK-110 v2が必要です。


※3 pptxのみ対応

※上記オプションの装着には、オプションのアップグレードキットUK-211が必要です。

用途に応じた保存・送信先設定

スキャンジョブを効率化

スキャンした原稿は、用途に応じてさまざまな文書フォーマットに変換し、本体ボックスやUSBメモリーに直接保存することや、E-mail、SMB、FTP、WebDAVなどを介して、PCやサーバーへ送信・保存することなどが可能です。

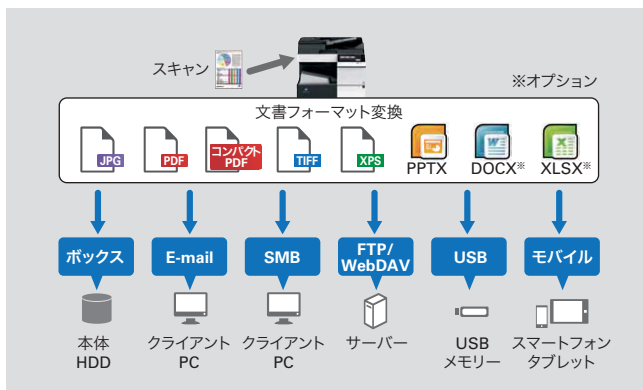

リアルタイムプレビュー

その場で確認・修正

スキャン、ファクス^{※1}の原稿読み取り時には、プレビュー画面が1ページずつリアルタイムに表示されます。読み取り後は、ピンチインによる拡大表示などで詳細を確認することや、ローテーションにより画像を正しい向きに直すことも可能です。



1ページずつプレビュー画像が順次表示され、読み取り中の原稿が一目でわかります。 ※スキャン読み取り時の画面です。



ページの画像をフリックすることでページ送りができます。



ページの細部を確認したい場合は、ピンチインやダブルタップで拡大、ドラッグでスクロールできます。

新しいUIを導入

ファクス^{※1}の使い勝手を向上

使用頻度の高いファクス^{※1}の操作や設定について、ユーザーインターフェースの改善を行い、操作性をより向上させました。また、部数の指定や連絡先の入力画面などで、ソフトテンキーが自動表示されるようになりました。テンキー呼び出し操作が不要になり、作業の効率化につながります。



トップにファクスボタンの設置



ファクス番号入力時

スーパー G3規格採用

高速2秒台でファクス^{※1}送信

国際基準スーパー G3規格と、標準規格の高効率データ圧縮伸長方式 (JBIG) の採用により、一般の電話回線で約2秒台^{※4}の高速電送を実現。通信コストを低減します。

※4 A4判700文字程度の原稿を標準的画質 (8x3.85line/mm) でスーパー G3モード (ITU-T V.34準拠、33.6kbps以上)、JBIG符号化方式で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれません。また実際の通信時間は原稿内容、相手機種、回線状況・状態により異なります。

PCからダイレクトファクス^{※1}

ペーパーレス送信


クライアントPCから本機経由でダイレクトにファクス^{※1}を送信^{※5}できます。送信原稿を用紙に出力してから送信する手間やコストを省くことができ、TCOも削減できます。

※5 ファクス回線を經由するため、送受信に際しカラー文書はモノクロに自動変換されます。

受信データのボックス保存 ▶ プリントコストの削減

受信したファクス*1データをTSI（発信元情報）によって自動振り分けし、本体ボックスに自動保存。必要なデータのみを選んで出力することで、プリントコストを削減できます。またクライアントPCやFTPサーバーへの自動転送機能を設定することで、受信文書の仕分けや配布の手間と時間を節約。さらに、受信データをE-mail添付で自動転送することもでき、外出先でも受信内容の確認も可能です。

受信したファクスをTSIにより自動振り分け

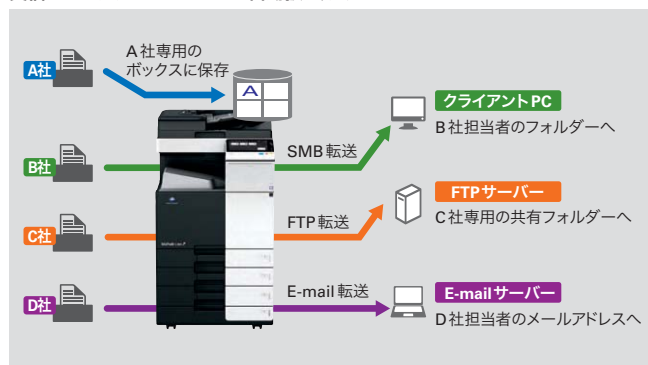

Scan to URL 機能 ▶ スキャンデータを手軽に送信

スキャンデータを本機内に保存し、保存先のURLをメールでユーザーに送付するScan to URL機能を搭載しました。E-mailで添付できないような大きなスキャンデータを手軽に送ることができます。

受信データのサーチャブルPDF化 ▶ 業務の効率化

受信したファクス*1データをサーチャブルPDFに変換して、E-mailやSMBなどの宛先へ転送できます。テキストデータを抽出したPDFが自動生成されるので、手入力する手間を省き、文書の検索性も向上します。

※アップグレードキットUK-211とi-Option LK-110 v2が必要です。
 ※受信したファクスデータの解像度が、200x100dpiの場合は、サーチャブルPDFへ変換できません。その場合は、ファクスデータはTIFF形式で転送や振り分けされます。

最大4回線のファクス機能 ▶ ファクス回線の集約

1台で2回線*6のファクス機能が使えるマルチポートに対応。さらに最大4回線*7まで拡張することができます。ファクスの使用頻度が高いオフィスで、複数台のファクス機能を1台に集約することによる省スペース化に貢献します。

※6 オプションのFAXキットFK-514に加え、FK-514がもう1つ必要です。
 ※7 オプションのFAXキットFK-514に加え、MK-742とFK-515(3回線では1つ、4回線では2つ)が必要です。

その他の主なスキャン・ファクス機能


- 互換性の広いインターネットファクス (W-NET FAX に対応)
- コストを削減するIPアドレスファクス*1
- 最大2,000件 (グループ100件) の宛先登録



仕分け名人 ▶ 文書仕分けの効率化

別売商品


仕分け名人は、ファイルのリネーム処理やストレージ上の指定フォルダーへの自動保存など、スキャンやファクス*1の仕分け作業を効率化します。社内ネットワーク環境でご利用いただける自社運用型で、ボックスやフォルダーの監視ができます。

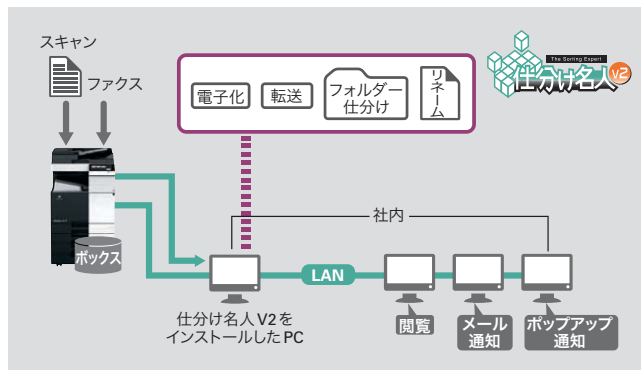

Dispatcher Phoenix ▶ 電子化業務を大幅に効率化

別売商品

Dispatcher Phoenixは、ファイル収集から処理・配信までドキュメントの電子化プロセスを自動化するソフトウェアです。OCRやファイル名のリネーム処理、バーコード読み取りなど、あらかじめ設定した条件によって処理を分岐させ、ドキュメントごとに配信先へ自動的に格納します。煩雑な作業もボタン一つで実行でき、作業開始時間を設定できるため時間にとらわれず電子化作業を効率化できます。クラウドサービスとの連携も含めた拡張性も有し、アイコンを利用した簡単操作で、お客様の環境に合わせたワークフローを柔軟に構築可能です。

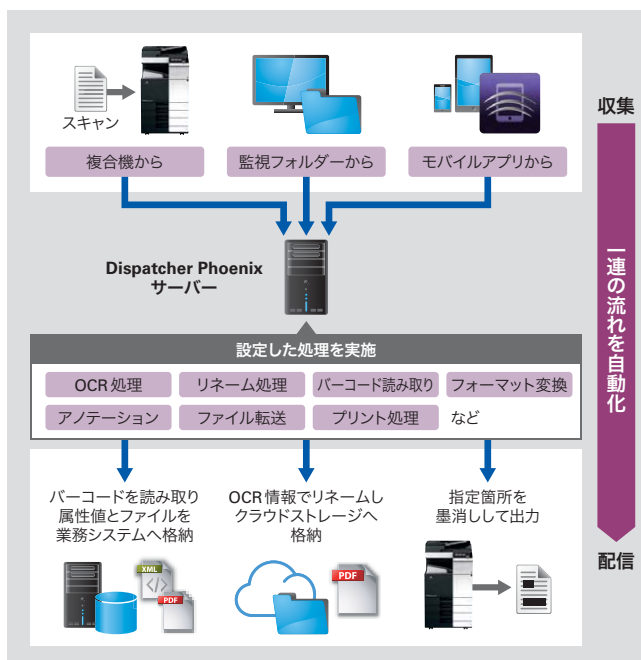

4

大切な情報を守る高度なセキュリティー技術。

柔軟なユーザー認証

不正利用による情報流出を回避

オフィスの規模やすでに導入済みのシステムなどに合わせて最適な認証システムを選ぶことができます。また、セキュリティーを損なうことなく操作性を高めるシングル・サインオンにも対応しています。

本体認証

本体のみで認証を行うことができ、コピー、プリント、スキャン、ファクス^{※1}の機能ごとに、詳細な利用制限の設定もできます。

非接触ICカード認証

FeliCaなどの非接触ICカード^{※2}によるユーザー認証^{※3}が可能。社員認証と認証システムを一本化できるSSFC (Shared Security Formats Cooperation)仕様に対応しています。また、非接触ICカード以外でも、NFCに対応したAndroid端末^{※4}での認証が行えます。

※1 オプションのFAXキットFK-514が必要です。

※2 非接触ICカードは「FeliCa (IDm)」「SSFC」「FCF」「FCF (キャンパス)」「MIFARE (UID)」に対応。

※3 オプションのICカード認証装置AU-201Sが必要です。

※4 HCE (Host Card Emulation)に対応したAndroid 4.4以降のAndroid端末、およびKonica Minolta Mobile Printが必要。



※オプションのICカード認証専用取付キットMK-735取り付け時

バイOMETRICS認証

指の静脈を利用する精度の高い認証を実現。手軽さに加え、ハイレベルなセキュリティーシステムを構築できます。

※オプションの生体認証装置AU-102とワーキングテーブルWT-506が必要です。



ファクスセキュリティー

エラーや不正による情報流出を回避

ファクス^{※5}の誤送信や不正による情報流出を回避するため、情報通信ネットワーク産業協会のファクスセキュリティー・FASEC 1に適合。加えて、独自のセキュリティー機能を搭載しています。

※5 オプションのFAXキットFK-514が必要です。


FASEC 1 適合のファクスセキュリティー



宛先2度入力

相手先番号を直接入力した場合、再度同じ番号を入力することで送信を開始。入力ミスによる誤送信を抑止します。

※管理者設定で有効にできます。

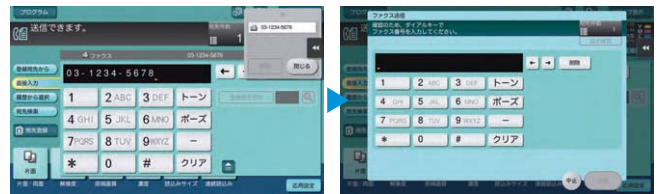

相手先番号確認表示

ファクスを送信する際に、スタートボタンを押すと、操作パネルに相手先を表示し確認を促します。確認後にスタートボタンを押すことで送信を開始。ボタンの押し間違いによる誤送信を抑止します。

ダイヤルトーン検出機能

発着呼衝突による誤送信を防ぐため、発信時にダイヤルトーンを検出します。ダイヤルトーンが検出されない場合は発信動作を行いません。

メモリー受信&PC転送

メモリー受信したファクスデータをPCへ自動転送して画面上で確認できます。受信紙の放置防止に効果的です。

通信結果レポートと操作パネルでの結果確認

ファクスが確実に送れたことを、レポートやパネル上で確認できます。

コニカミノルタ独自のファクスセキュリティー

相手先確認 (CSI照合) 送信

相手先から受信するCSI信号によって、相手先を自動確認してから送信を開始。誤接続による誤送信を抑止できます。

送信時の音声読み上げ機能

ファクス時に入力した相手先の番号や操作の状況を音声により案内することができます。目と耳の両方で確認することで誤送信を防ぎます。

※オプションのi-Option LK-104 v3とアップグレードキットUK-211とデバイス接続I/FキットEK-608またはEK-609が必要です。


特定トレイからの給紙機能

ファクス受信時にプリントする用紙トレイを特定のトレイに制限できます。ファクスの受信には専用用紙を使用して、他の出力と区別することもできるので、セキュリティー管理上も安心です。

地紋セキュリティー機能 ▶ コピーからの情報流出を防止

コピープロテクト機能に加え、さらにセキュリティーレベルの高いコピーガード機能/パスワードコピー機能を装備。特殊な地紋セキュリティーパターンを原稿上に付加して出力することで、不正な2次コピーを防止します。「コピーガード機能」は2次コピーを完全に禁止、「パスワードコピー機能」はパスワード入力時のみ出力を可能にします。重要文書の第三者への漏洩を防止します。

※オプションのセキュリティーキット SC-508 が必要です。コニカミノルタの地紋セキュリティー機能を搭載した機種のみで有効です。条件により機能が有効に働かない場合があります。

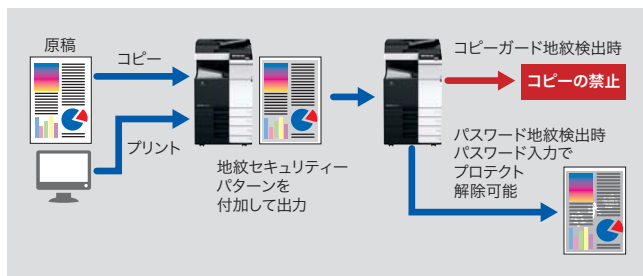


サーバーレスユビキタスプリント ▶ 放置プリントによる情報流出を回避

あらかじめ送信したプリントジョブをオフィスネットワーク内の任意の複合機から、認証後に出力させるユビキタスプリントをサーバーレスで実現。本機がユビキタスプリントの親機として、プリントサーバーに変わる働きをするため、低コストで手軽にサーバーレスユビキタスプリントのシステムを構築できます。

※最大100台までのユビキタスプリントシステムが構築できます。

※各複合機にオプションの i-Option LK-114 とアップグレードキット UK-211 を装着する必要があります。

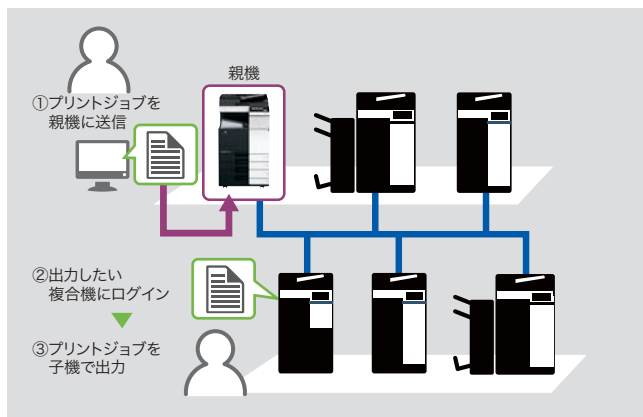

TPM 機能 ▶ 機密情報を安全管理

データの暗号化や復号化を行うセキュリティーチップ・TPM (Trusted Platform Module) で、本機の証明書やパスワードなどの機密情報を安全に管理します。機密情報を暗号化するための TPM キーは、TPM チップに搭載された専用の記憶領域に保存され、外部から読み出すことができなくなるため、機密情報を安全に保管できます。

※オプションの i-Option LK-115 v2 が必要です。

2台のHDDでミラーリング ▶ データ消失のリスクを低減

メインのHDDとバックアップ用のHDDをリアルタイムで同期する「ミラーリング」に対応しました。メインのHDDが故障しても、もう1台のHDDに自動で切り替わるので、データが消失する危険性が大幅に低下します。

※オプションのミラーリングキット HD-524 が必要です。

セキュリティー印刷 ▶ パスワードで出力を保護

プリンタードライバー画面で文書にパスワードを設定してからプリントすると、本機の操作パネルで同じパスワードを入力するまで文書が本機のHDDでストックされます。文書に設定したパスワードが照合されるまで出力されずに保護されていますので、重要な文書を出力したい時や、限られたユーザーのみに出力の受け取りを許可したいときなどに有効です。

暗号化PDF ▶ 文書からの情報流出回避

パスワードによる暗号化

PDF形式での文書配信時に、パスワードによる暗号化が可能です。

デジタルIDによる暗号化

許可された受信者のみが持つ秘密鍵で復号化。これまでの公開鍵方式より強固なセキュリティーレベルを確保できます。

※暗号化にデジタルIDを利用する場合は、事前にデジタルIDが登録されたE-Mail宛先(S/MIME送信)を複合機の短縮宛先に登録する必要があります。

※オプションの i-Option LK-102 v3 とアップグレードキット UK-211 とが必要です。

電子署名の追加

電子署名により文書の作成者(複合機)を証明し、その文書が改変されていない正当性も保証。第三者機関による証明書も利用できます。

※電子署名を行う場合は、「パスワード」または「デジタルID」にてファイルの暗号化を行う必要があります。

※オプションの i-Option LK-102 v3 とアップグレードキット UK-211 とが必要です。

ISO/IEC15408 認証 ▶ 国際評価基準のセキュリティー

本製品は、デジタル複合機用の Protection Profile[®]である「U.S. Government Approved Protection Profiles」に適合した「ISO/IEC15408」の認証を取得しています。

※6 Protection Profile: 国際規格を用いて評価対象製品を評価する際に、その評価対象製品の種別に応じたセキュリティー仕様。

※本製品(または本システム)において取得している情報セキュリティーに係る認証は、所定の評価基準及び評価方法に基づく評価の結果、認証要件に適合していることを示すものであり、本製品(または本システム)に脆弱性が全くないことを保証するものではありません。

その他の主なセキュリティー機能

- E-mailの送信時のセキュリティーを設定できる「SMTP認証/POP before SMTP認証」
- ネットワーク間の通信データを暗号化できる「SSL/TLS プロトコル」
- HDDに残存する画像データを消せる「ジョブデータの自動消去機能」
- HDDに蓄積される画像データを暗号化する「HDD暗号化機能」
- 高度なセキュリティー体制を可能にする「IPv6対応」

5 誰もが快適に使えるためのきめ細かな工夫。

拡大表示機能 ▶ 大きく見やすいボタンで操作

拡大表示機能により、ボタンに表示される文字をより大きく見やすくして操作できます。



画面表示色反転機能 ▶ 見やすい色に反転して操作

拡大表示画面の色を反転させることができますので、使う人に合わせて選択ができます。



表示ズーム機能 ▶ 画面全体を拡大して操作

大きく表示したい部分をピンチ操作で拡大できます。スマートフォンのような直感的な操作で画面を大きく見やすく調節しながら使うことができます。

※あらかじめ、表示ズーム機能の設定を有効しておく必要があります。



カラーユニバーサルデザイン ▶ 色覚の個人差に対応

NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構 (CUDO) によるカラーユニバーサルデザイン認証を取得しています。

※ 4タイプの色覚 (P強・D強・P弱・D弱) 被験者による検証の結果、どの色覚から見ても、本機の色による情報伝達が正しく機能することが、CUDOによって確認されました。



多国語表示 ▶ 各国の言語に対応した操作

Language Select (言語選択) ボタンを各画面のショートカットキーとして配置可能。英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・韓国語・中国語 (簡・繁) への切り替えができます。

2種類のキーパッド ▶ 入力しやすさをサポート

数字の入力に大きく見やすいソフトテンキーを搭載。画面上のどこにでも移動できて便利です。また、音声ガイダンス※1のワンタッチボタンも付いたハードタイプの10キーパッド※2もオプションでご用意しました。

※1 オプションのi-Option LK-104 v3、アップグレードキット UK-211、およびデバイス接続 I/F キット EK-608または EK-609が必要です。

※2 オプションのキーパッド KP-101が必要です。



ポップアップテンキー



ソフトテンキー常時表示



押したことが指の感触でわかりやすい凸型の「1」キー突起付きの「5」キー

選べる6つの操作音 ▶ 心地いい音でオフィスを快適に

操作音は音量設定の他に、操作確認や認証、正常終了などの操作ごとに、6種類の音色から個別の設定が可能です。心地よさを追求した音色でオフィスの雰囲気を損ないません。

軽やかな給紙トレイ ▶ 用紙交換時のストレスを低減

軽く引くだけでスムーズに開き、軽く押し込むとカチッと閉まる快適な操作感の給紙トレイを実現しました。グリップは、上下どちらからでも握りやすいフリーグリップタイプを採用しています。また、本体標準の給紙トレイを着脱可能にしました。給紙トレイ付近で紙詰まりが起こっても、簡単に用紙を取り出すことができ、ダウンタイムを低減します。



6

トップクラスの環境性能。

再生素材の採用

環境保全を推進

コニカミノルタ独自のケミカルプロセッシング技術をさらに進化させ、PCR比率^{※1}を約70%まで高めた再生PC/PETの使用量を増加しました。この再生素材を本体で使用している総樹脂量の重量比で25%以上採用しています。また、表面積比では約78%と高めています。再生素材の積極的な採用で資源の有効利用に貢献し企業の環境保全を推進します。

※1 PCR (post-consumer recycling) 比率：再生素材中で使用される市中回収材料の割合



PC/PET (再生素材使用箇所)

スリープ中の消費電力0.5W

環境負荷を低減


スリープ中はCPUの電源をオフにするなど、節電のロジックを改良し、スリープ中の消費電力を0.5Wに低減しました。環境負荷の低減に貢献し、さらにTCO削減にも効果を発揮します。

TEC値の基準を大幅にクリア

CO₂排出量を減少

国際エネルギースタープログラム Ver2.0が定めるTEC値を大幅にクリアした省電力設計です。従来機と比較してもTEC値を約12%~14%と大きく低減しました。TEC値を低減することで、CO₂排出量も大幅に減少させています。

従来機 (bizhub C364e/C284e/C224e) と bizhub C368シリーズとのTEC値比較

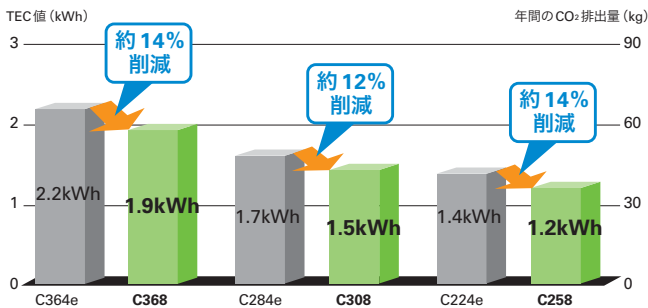

※国際エネルギースタープログラム Ver2.0申請のTEC値
 ※年間のCO₂排出量
 (TEC値×1年(52週)×排出係数 環境省の平成24年11月報道発表資料より)

グリーンプロダクツ

環境性能に厳しい独自基準

コニカミノルタの環境負荷低減への取り組みとして、製品の環境性能を評価する独自の「グリーンプロダクツ認定制度」を設置。本機を、「グリーンプロダクツプラス」に認定しました。自社製品に独自の厳しい基準を設けることで、持続可能な社会の実現に向けて常に高い目的意識をもち、環境配慮のための技術革新に努めています。

※グリーンプロダクツ認定制度については下記のWebサイトをご参照ください。

<http://www.konicaminolta.jp/about/csr/environment/progress/green-products/index.html>

エコマークアワード受賞

環境性能に對外的評価

コニカミノルタのカラー複合機 bizhub におけるライフサイクル全体での環境負荷低減活動が、財団法人日本環境協会の「エコマークアワード2012」銅賞に選定されました。



さまざまな環境基準に適合

幅広い視野での環境対応

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的とした「国際エネルギースタープログラム」をはじめ、世界各国の環境基準に適合。幅広い視野で環境負荷の低減に貢献しています。

取得している環境ラベルの一部



エコマーク商品
 省エネ・3R設計
 エコマーク認定番号
 14 155 063


RoHS
 対応
 電気電子製品の
 有害物質規制対応

認定番号
 bizhub C368:AD-15-544
 bizhub C308:AD-15-545
 bizhub C258:AD-15-546

お客様の最大満足を目指すワンランク上のアフターケア CS Remote Care

CS Remote Careは、通信回線を利用した先進の遠隔診断システムです。万が一の故障時でも、詳細情報をコニカミノルタに自動通報するとともに、マシンのダウンタイムを最小限に抑えるためのアラーム機能が作動するなど、お客様の『最大満足』を追求しています。また、毎月のカウンターチェックも自動処理。お客様の手を煩わせないサポートとアフターケアを提供します。

※使用可能な地域、通信回線など、詳しくは担当者までお問い合わせください。
 ※通信に関する費用は当社にて負担致します。
 ※接続環境(電話回線またはネットワーク環境)の維持費用は含まれません。

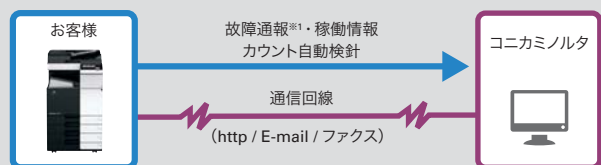

※1 トラブルの内容により、一部通報されない場合があります。

bizhub C368/C308/C258の主な仕様

基本機能/コピー機能				
製品名	bizhub C368			
形式	デスクトップ			
カラー対応	フルカラー			
読取り解像度	600dpi×600dpi			
書き込み解像度	1,800dpi相当×600dpi			
階調数	256階調			
メモリー容量	2GB (2,048MB)			
HDD容量	250GB			
複写原稿	シート、ブック、立体物 (書き最大2kg)			
複写原稿サイズ	A3			
複写サイズ	用紙サイズ	本体: SRA3 ^{※1} (320×450mm)、A3~A5、不定形用紙 (第1トレイ: 幅: 139.7~297mm、長さ: 182~431.8mm、第2トレイ: 幅: 139.7~320mm、長さ: 182~457.2mm) 手差し: SRA3 (320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒 ^{※2} 、インデックス紙、長尺紙 ^{※3} (幅: 210~297mm、長さ: 457~1,200mm)		
	画像欠け幅	先端: 4.2mm以内、後端: 3mm以内、手前/奥側3mm以内		
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時)	主要電源ONから	20秒以内		
	副電源ONから	20秒以内		
ファーストコピータイム ^{※4}	カラー	6.9秒以下		
	モノクロ	5.3秒以下		
連続複写速度	A4ヨコ・B5ヨコ	36枚/分		
	B4	20枚/分		
	A3	18枚/分		
複写倍率	固定	等倍	1:1±0.5%以下	
		拡大	1:1.154/1.224/1.414/2.000	
		縮小	1:0.866/0.816/0.707/0.500	
	固定任意	3種類設定可能		
	ズーム	25%~400% (0.1%単位で設定可能)		
	縦横独立変倍	25%~400% (0.1%単位で設定可能)		
給紙方式/給紙量 (64g/m ²)	標準	本体トレイ2段 (コピー用紙トレイ1550枚×2段) + マルチ手差し: 165枚		
	オプション	PC-110 (550枚×1段)、PC-210 (550枚×2段)、PC-410 (2,550枚×1段)、LU-302 (3,300枚×1段)		
	最大給紙容量	7,115枚 (標準+PC-410 (2,550枚×1段)+LU-302 (3,300枚×1段))		
対応用紙坪量 ^{※5}	本体: 52~256g/m ²	マルチ手差し: 60~300g/m ²		
併紙容量	250枚			
連続複写枚数	1~9,999枚			
両面コピー	フックスタック方式 用紙サイズ: SRA3 (320×450mm)、A3~A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき 対応用紙坪量: 52~256g/m ² ^{※6}			
電源	AC100V 15A (50/60Hz)			
最大消費電力	1.5kW以下			
エネルギー消費効率 ^{※7}	98kWh/年 区分: 複合機 a		78kWh/年 区分: 複合機 a	
大きさ (幅×奥×高)	615×685×779mm (原稿トレイ上面まで)			
機械占有寸法 (幅×奥)	937×1,214mm (給紙トレイを引出し、手差しの補助トレイを開いた状態)			
質量	約85kg (本体のみ、消耗品含まず)			

- ※1 第2トレイのみ
- ※2 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。
- ※3 コンピュータからのプリントのみ対応しています。
- ※4 A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
- ※5 210g/m²以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。インクジェット用紙は対応していません。
- ※6 52~69g/m² 210g/m²以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。
- ※7 省エネ法 (平成25年3月1日付) で定められた複写機、複合機別の測定方法による数値

プリンター機能 (標準装備)	
形式	内蔵型
連続プリント速度	本体仕様に基づき ※1,200dpi×1,200dpi出力時は連続プリント速度が低下します。
解像度	1,800dpi相当×600dpi (スムージング時) または 1,200dpi×1,200dpi (1,200dpiモード時)
メモリー容量	2GB (2,048MB)
ページ記述言語	PCL6、PostScript3互換、XPS、BMLink
内蔵フォント	PCL 日本語4書体 (HGゴシックB、HGPゴシックB、HG明朝L、HGP明朝L)、欧文80書体 PS 日本語2書体 (HGゴシックB、HG明朝L)、欧文137書体
対応プロトコル	TCP/IP、SMB (NetBEUI)、LPD、IPP1.1、SNMP
対応OS ^{※1}	PCL Windows 7 ^{※2} / 8.1 ^{※2} / 10 ^{※2} Windows Server 2008 ^{※2} / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 PS Windows 7 ^{※2} / 8.1 ^{※2} / 10 ^{※2} Windows Server 2008 ^{※2} / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 Mac OS X (10.9 / 10.10 / 10.11)、macOS Sierra (10.12)、macOS High Sierra (10.13) XPS Windows 7 ^{※2} / 8.1 ^{※2} / 10 ^{※2} Windows Server 2008 ^{※2} / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、USB2.0 (High-Speed) /1.1、IEEE 802.11a/b/g/n/ac ^{※3}

- ※1 最新の対応OSについては弊社ホームページをご覧ください。 ※2 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 環境に対応。
- ※3 オプション (IEEE 802.11a/acはオプションのUK-215のみ対応)

本体標準価格 (標準搬入設置料) (税別)

bizhub C368	1,500,000円 (50,000円)
bizhub C308	1,290,000円 (50,000円)
bizhub C258	1,150,000円 (50,000円)

※上記搬入設置料はコニカミナルタジャパン株式会社が設置した場合の実費です。
※特殊作業 (クレーン車使用等) の場合は、別途料金が必要となります。

ご注意 ※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。
※著作権の目的となっていない書籍・音楽・絵画・映画・地図・映画・図面・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他、これらに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。

安全にお使いいただくために ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
●アース接続を確認してください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●給紙キャビネットおよび専用デスク装着時は必ず付属の固定脚を取付設置してください。

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas、bizhub、bizhubロゴ、INFO-Palette、INFO-Paletteロゴ、Emperon、Emperonロゴ、CS Remote Care、仕分け名人、i-Option、Dispatcher Phoenix、OPTIMIZED PRINT SERVICESロゴおよびデジタルトナー HDは、コニカミナルタ株式会社の登録商標または商標です。※WindowsおよびWindows Server、SharePointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Macintosh、Mac OS X、iPad、iPhone、AirPrintおよびAppleTalkは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※iPhoneの商標は、Apple Inc.の登録商標または商標です。※iOSの商標は、Apple Inc.の登録商標または商標です。Ciscoの米国およびその他の国におけるライセンスに基づき使用されています。※MopriaはMopria Allianceの登録商標です。※Google、Google Cloud Print、AndroidおよびGmailは、Google Inc.の商標または登録商標です。※Evernoteは、米国Evernote Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Fireflyは、Firefly For Imaging, Inc.の登録商標または商標です。※Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, INC.の米国ならびにその他の国における登録商標または登録商標です。※BMLinkは、一般社団法人ビジネス機械情報システム産業協会の登録商標です。※W-NET FAX Direct SMTP及びFASCC1は、一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会の登録商標です。※COLOR UNIVERSAL DESIGNロゴはNPO法人カラーユニバーサルデザイン協議会の登録商標です。※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※SSFCは日本印刷株式会社の登録商標です。※FCFはFeliCa共通利用フォーマット推進フォーラム組合の登録商標です。※MIFAREはNXP B.V.の登録商標です。※Ethernetは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※その他のブランドおよび製品名は各社の登録商標または商標です。※製品の仕様・外観・価格は都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載の商品の色は印刷のため実物と異なる場合があります。※本誌掲載の権利/権利の画面はハコミ合致です。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりません。※本誌掲載には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub C368/C308/C258をご購入の際は保守サービスシステムとの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低有効期間は複写機の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万一、HDDに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接・間接の損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することを勧めます)

コニカミナルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミナルタ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

製造元

コニカミナルタ株式会社

お客様相談室 ☎ 0120-805039


受付時間は土、日、祝日を除く9:00~12:00、13:00~17:00でお受けします。
おこたわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承ください。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。
製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://konica-minolta.jp>

インターネットファクス機能 (標準装備)	
通信プロトコル	送信: SMTP、受信: POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
解像度	モノクロ時: 200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時: 200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	モノクロ時: TIFF-F カラー時: TIFF (RFC3949のProfile-Cに準拠)
宛先登録	メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録 (最大2000件)
同報 (順次同報)	最大605宛先 (インターネットファクスのみの場合: 最大505宛先)
データ圧縮方式	モノクロ時: MMR/MR/MH カラー時: JPEG


スキャナー機能 (標準装備)	
形式	フルカラースキャナー
読取りサイズ	本体仕様に基づき
読取り解像度	200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度	片面 (カラー/モノクロ): 80ページ/分 ^{※1} (300dpi時) (A4ヨコ) 両面同時読み取り (カラー/モノクロ): 160ページ/分 ^{※2} (300dpi時)
インターフェース	Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T、IEEE 802.11a/b/g/n/ac ^{※3}
対応プロトコル	TCP/IP (FTP、SMB、SMTP、WebDAV) (IPv4/IPv6)
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF、コンパクトPDF、OOXML (pptx、xlsx、docx ^{※4})、XPS、コンパクトXPS、サーチャブルPDF ^{※4} 、PDF/A ^{※4} 、リニアライズドPDF ^{※4}
対応OS ^{※5}	Windows 7 ^{※4} / 8.1 ^{※4} / 10 ^{※4}

- ※1 自動原稿送り装置使用時 (DF-704、DF-629) ※2 自動両面同時取り原稿送り装置使用時 (DF-704)
- ※3 オプション (IEEE 802.11a/acはオプションのUK-215のみ対応) ※4 オプション ※5 TWAINドライバーの対応OS
- ※6 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 環境に対応。


寸法図 (単位: mm)

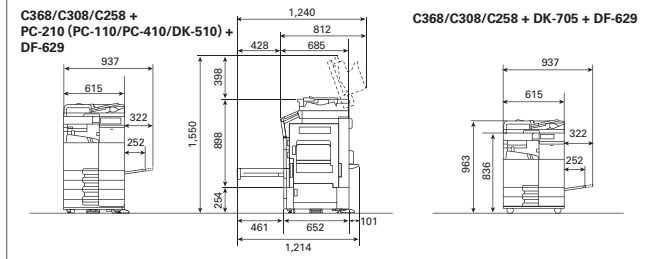

寸法図 (単位: mm)

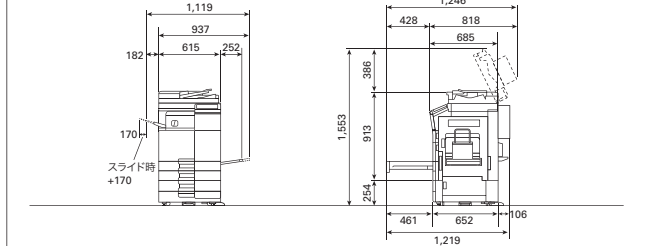

寸法図 (単位: mm)

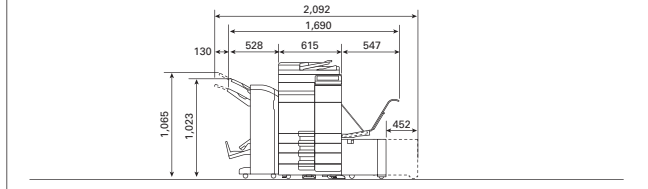

複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の安全データシート (SDS, Safety Data Sheet) をインターネット上に掲載しております。
お使いいただく前に内容をご確認ください。
<http://konica-minolta.jp/pr/msds/>

お問い合わせは、当社へ。



このカタログには植物油インキを使用しています。



KONICA MINOLTA

bizhub C368/C308/C258

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。
ご購入の際は別途申し受けます。

オプションシステム & 価格表

★自動両面同時読取り原稿送り装置 [DF-704] 220,000円

★自動両面原稿送り装置 [DF-629] 180,000円

★オリジナルカバー [OC-511] 10,000円

アップグレードキット [UK-211] 30,000円

ビデオインターフェースキット [VI-508] 50,000円

イメージコントローラー [IC-416] 648,000円
※Fiery機能を拡張します。
VI-508とUK-211が必要です。

FAXキット [FK-514] 120,000円
※1個で1回線分のファクス機能を拡張します。最大2回線分(2個)の同時装着が可能です。

FAX済みスタンプユニット [SP-501] 5,000円

取付キット [MK-742] 40,000円
※3回線、4回線増設時に一つだけ必要です。

FAXキット [FK-515] 120,000円
※ファクスを3回線、4回線まで増設できます。1個で1回線分のファクス機能を拡張します。

取付キット [MK-745] 50,000円

クリーンユニット [CU-101] 85,000円 ※MK-745が必要です。

生体認証装置 [AU-102] 59,800円
※置き台として、WT-506が必要です。

ICカード認証装置 [AU-201S] 59,800円
※置き台として、WT-506または取付キットMK-735が必要です。

キーパッド [KP-101] 5,800円

ワーキングテーブル [WT-506] 10,000円

ICカード認証専用取付キット [MK-735] 4,000円

セキュリティーキット [SC-508] 85,000円
※地紋セキュリティー機能拡張時、DF-704装着の場合はSC-508が2つ、DF-629装着の場合は1つ必要です。

長尺用紙セットガイド [MK-730] 25,000円

大容量給紙ユニット [LU-302] 210,000円

中継搬送ユニット [RU-513] 23,000円

フィンリッシャー [FS-534] 177,000円
50枚とじ対応フィンリッシャー

フィンリッシャー [FS-534SD] 327,000円
中とじ、中折り、三つ折り対応フィンリッシャー

パンチキット [PK-520] 50,000円
FS-534/FS-534SD用パンチ機能拡張

フィンリッシャー [FS-533] 120,000円
インナータイプ

パンチキット [PK-519] 45,000円
FS-533用パンチ機能拡張

ジョブセパレーター [JS-506] 20,000円
機能別排紙振り分け

本体
C368 1,500,000円
C308 1,290,000円
C258 1,150,000円
★原稿給紙オプションは必ずご選択ください。

給紙キャビネット [PC-110] 100,000円
・550枚×1段
・ユニバーサルトレイ

給紙キャビネット [PC-210] 150,000円
・550枚×2段
・ユニバーサルトレイ

給紙キャビネット [PC-410] 250,000円
・A4サイズ紙2,550枚対応

専用デスク [DK-510] 50,000円


キャスターテーブル [DK-705] 20,000円

・A4サイズ紙3,300枚対応

主なオプションの仕様


自動両面原稿送り装置 DF-629

原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿の種類	薄紙 35 ~ 49g/m ² (片面) 普通紙 50 ~ 128g/m ² (片面、両面、混載原稿)
原稿サイズ	最大A3(ファクスモード時:最大1,000mm)
原稿積載枚数	130枚(64g/m ² 紙) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿 コピー時(600dpi)	片面(カラー/モノクロ):55ページ/分
読み取り	両面(カラー/モノクロ):26ページ/分 ※A4ヨコ
速度 スキャン時(300dpi)	片面(カラー/モノクロ):80ページ/分 両面(カラー/モノクロ):37ページ/分 ※A4ヨコ
電源	本体より供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	611×504×127mm
質量	約9kg




フィニッシャー FS-534

用紙サイズ	SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, B6タテ, A6タテ, 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52 ~ 59g/m ²)、普通紙(60 ~ 90g/m ²)、厚紙(91 ~ 300g/m ²)
トレイ容量 第1トレイ	薄紙、普通紙:200枚、厚紙:20枚、長尺紙
トレイ容量 第2トレイ	ソート、グループ A4, B5:3,000枚 A3, B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚
仕分けソート/仕分けグループ	A4, B5:3,000枚 A3, B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚
ステープル	2 ~ 9枚とじ:100部 10 ~ 20枚とじ:50部 21 ~ 30枚とじ:30部 31 ~ 40枚とじ:25部 41枚以上:20部 厚紙20部
ステープルモード種類	奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所
ステープル 薄紙、普通紙	最大50枚
枚数 (52 ~ 90g/m ²)	
厚紙(91 ~ 120g/m ²)	最大30枚
厚紙(121 ~ 209g/m ²)	最大15枚
装着可能オプション	PK-520
電源	本体より供給
最大消費電力	56W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	528×635×1,023mm トレイ引出し時:658×635×1,065mm
質量	約40kg




自動両面同時読み取り原稿送り装置 DF-704

原稿送り装置の種類	1パス両面原稿送り装置
原稿の種類	薄紙 35 ~ 49g/m ² (片面) 普通紙 50 ~ 163g/m ² (片面、両面)、 50 ~ 128g/m ² (混載原稿)
原稿サイズ	最大A3(ファクスモード時:最大1,000mm)
原稿積載枚数	130枚(64g/m ² 紙) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿 コピー時(600dpi)	片面(カラー/モノクロ):55ページ/分
読み取り	両面(カラー/モノクロ):110ページ/分 ※A4ヨコ
速度 スキャン時(300dpi)	片面(カラー/モノクロ):80ページ/分 両面(カラー/モノクロ):160ページ/分 ※A4ヨコ
電源	本体より供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	611×504×142mm
質量	約12kg



中とじ機能付きフィニッシャー FS-534SD


用紙サイズ	SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, B6タテ, A6タテ, 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52 ~ 59g/m ²)、普通紙(60 ~ 90g/m ²)、厚紙(91 ~ 300g/m ²)
トレイ容量 第1トレイ	薄紙、普通紙:200枚、厚紙:20枚、長尺紙
トレイ容量 第2トレイ	ソート、グループ A4, B5:2,000枚 A3, B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚
仕分けソート/仕分けグループ	A4, B5:2,000枚 A3, B4:1,500枚 A5:500枚 厚紙:20枚
ステープル	2 ~ 9枚とじ:100部 10 ~ 20枚とじ:50部 21 ~ 30枚とじ:30部 31 ~ 40枚とじ:25部 41枚以上:20部 厚紙20部
ステープルモード種類	奥1ヶ所、手前1ヶ所、センター2ヶ所
ステープル 薄紙、普通紙	最大50枚
枚数 (52 ~ 90g/m ²)	
厚紙(91 ~ 120g/m ²)	最大30枚
厚紙(121 ~ 209g/m ²)	最大15枚
中とじモード	中とじ、中折り、三つ折り
中とじ機用紙種類	普通紙(60 ~ 90g/m ²)、厚紙(91 ~ 209g/m ²) ^{※1}
中とじ機用紙サイズ	中とじ/中折り:A3, B4, A4タテ(60 ~ 209g/m ²) 三つ折り:A4タテ(60 ~ 90g/m ²)
中とじ機最大積載枚数	中とじ/中折り:1 ~ 3枚:20部 4 ~ 10枚:10部 11 ~ 20枚:5部 三つ折り1枚:30部 2 ~ 3枚:10部
中とじ枚数	最大20枚
折り枚数	中折り:最大5枚 三つ折り:最大3枚
装着可能オプション	PK-520
電源	本体より供給
最大消費電力	56W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	528×635×1,023mm トレイ引出し時:658×635×1,065mm
質量	約64kg



フィニッシャー FS-533


用紙サイズ	SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, B6タテ, A6タテ, 郵便はがき、封筒、インデックス紙、長尺紙
使用可能用紙	薄紙(52 ~ 59g/m ²)、普通紙(60 ~ 90g/m ²)、厚紙(91 ~ 300g/m ²)
トレイ容量 ^{※1}	ソート、グループ 仕分けソート/ 仕分けグループ ステープル A4, B5:500枚 A3, B4:250枚 厚紙:10枚 A4, B5:50部 A3, B4:30部
ステープルモード種類	奥1ヶ所(平行)、手前1ヶ所(平行)、センター2ヶ所
ステープル 薄紙、普通紙	A4, B5:最大50枚
枚数 (52 ~ 90g/m ²)	A3, B4:最大30枚
装着可能オプション	PK-519
電源	本体より供給
最大消費電力	40W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	473×584×195mm
質量	約12kg

※1 A4, B5は記載の枚数/部数か、高さ(73mm以下)。
A3, B4は記載の枚数/部数か、高さ(36mm以下)。




パンチキット PK-520

適応フィニッシャー	FS-534/FS-534SD
パンチ穴数	2穴
パンチ紙坪量	52 ~ 300g/m ²
パンチ紙サイズ	A3, B4, A4, B5
電源	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	61×492×142mm
質量	約1.8kg



パンチキット PK-519

適応フィニッシャー	FS-533
パンチ穴数	2穴
パンチ紙坪量	52 ~ 157g/m ²
パンチ紙サイズ	A3, B4, A4, B5
電源	フィニッシャーより供給
大きさ(幅×奥行×高さ)	110×484×203mm
質量	約3.2kg



ジョブセパレーター JS-506

用紙種類	薄紙(52 ~ 59g/m ²)、普通紙(60 ~ 90g/m ²) 厚紙(91 ~ 300g/m ²)、郵便はがき、封筒、 インデックス紙、長尺紙(下段トレイに非排)
用紙サイズ	上段トレイ SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, B6タテ, A6タテ, 郵便はがき 下段トレイ SRA3, A3, B4, A4, B5, A5, B6タテ, A6タテ, 郵便はがき, 長尺紙 仕分けグループ/ソート:A3, B4, A4, B5
最大積載枚数	上段トレイ 100枚(普通紙)、50枚(薄紙) 下段トレイ 150枚(薄紙、普通紙)、20枚(厚紙、郵便はがき) 10枚(封筒)、1枚(長尺紙)
電源	本体より供給
最大消費電力	24W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	451×469×227mm
質量	約1.5kg



IPアドレスファクス

※オプションのFAXキットFK-514装着時。

通信プロトコル	TCP/IP, SMTP
送信原稿サイズ	A3, B4, A4
解像度	200×200dpi, 400×400dpi, 600×600dpi
データフォーマット	モノクロ時:TIFF-F, TIFF-S カラー時:TIFF, PDF
宛先登録	IPアドレスをワンタッチダイヤルに登録(最大2000件)
同報(順次同報)	最大605宛先(宛先がIPアドレスファクスのみの場合:最大505宛先)

ファクス機能

※オプションのFAXキットFK-514装着時。

伝送規格	スーパー G3
適用回線	一般加入回線、ファクシミリ通信網、PBX回線
通信解像度	超高精細:600×600dpi 高精細:16dot/mm×15.4line/mm、400×400dpi 精細:8dot/mm×7.7line/mm、200×200dpi 普通:8dot/mm×3.85line/mm
通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/ 12000/9600/7200/4800/2400bps
符号化方式	JBIG, MMR, MR, MH
送信原稿サイズ	最大A3(長尺原稿最大1,000mm:自動原稿送り装置使用時)
記録サイズ	最大A3
伝送時間	2秒台 [※]
短縮ダイヤル	2,000件
プログラムダイヤル	400件
グループ登録	100件
順次同報通信	最大600件

※A4判 700文字程度の当社標準原稿を、標準的高質(8dot/mm×3.85line/mm)でスーパー G3モード(ITU-T V.34準拠33.6kbps以上)、JBIG符号により送信した場合の時間です。

Fieryイメージコントローラー IC-416

※装着にはオプションのビデオインターフェースキットVI-508が必要です。

形式	内蔵型
連続プリント速度	本体仕様基準
解像度	1,800dpi相当×600dpi/1,200dpi
メモリー	2GB
HDD	500GB
ページ記述言語	Adobe PostScript3
内蔵フォント	日本語2書体(リュウミンL-KL, 中ゴシックBBB) 欧文138書体
対応プロトコル	Ethernet (Apple Talk, TCP/IP), HTTP/HTTPS, SSL/TLS for HTTPS, SNMP v3, SMB, Port9100 (Bi-Directional), IPP, LDAP, IPv6
対応OS	Windows 7 ^{※1} / 8.1 ^{※1} / 10 ^{※1} Windows Server 2008 ^{※1} / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 Mac OS X (10.9 / 10.10 / 10.11), macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13)
インターフェース	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
電源	AC100V 50 / 60Hz 4A

※1 32ビット(x86) / 64ビット(x64) 環境に対応。


大容量給紙ユニット LU-302

用紙種類	薄紙(52 ~ 59g/m ²)、普通紙(60 ~ 90g/m ²)、厚紙(91 ~ 256g/m ²)
用紙サイズ	A4ヨコ
給紙容量	3,300枚(64g/m ²)
電源	本体より供給
最大消費電力	22W以下
大きさ(幅×奥行×高さ)	367×528×405mm
質量	約18kg



給紙キャビネット

型番	PC-110	PC-210	PC-410
用紙種類	薄紙(52 ~ 59g/m ²)、普通紙(60 ~ 90g/m ²)、厚紙(91 ~ 256g/m ²)		
用紙サイズ	A3, B4, A4, B5, A5		A4ヨコ
給紙容量	550枚(64g/m ²) ×1段	550枚(64g/m ²) ×2段	2,550枚(64g/m ²) ×1段
電源	本体より供給		
大きさ(幅×奥行×高さ)	615×652×246mm		
質量	約22kg	約24kg	約23kg



連携ソリューション製品価格表

*仕様・動作環境についてはホームページまたは各製品カタログをご覧ください。

■仕分け名人 V2

商品名	標準価格(税別)
仕分け名人 V2 基本機能版	30,000円
仕分け名人 V2 FAX連携版	50,000円
仕分け名人 V2 アップグレード版	20,000円

※ソフトウェアはダウンロードサイトでの提供です。
インストール・アンインストールのライセンス認証時にインターネット環境が必要です。

サポート項目	料金(税別)
インストール料金	3,000円/ライセンス
操作教育指導料金	5,000円/30分

※1 訪問あたり別途基本料金(10,000円)を申し受けます。
(移動距離が弊社拠点より31km以上の場合はお問合せください)

■Dispatcher Phoenix

商品名	標準価格(税別)
Dispatcher Phoenix Office	398,000円

サポート項目	料金(税別)
インストール料金	別途お見積
操作教育指導料金	別途お見積

■bizhub Connector

商品名	標準価格(税別)	
bizhub Connector G-1 デバイスライセンス(1デバイス)	15,000円	Google Apps™ 向け
bizhub Connector S-1 デバイスライセンス(1デバイス)	15,000円	Microsoft SharePoint® 向け
bizhub Connector E-1 デバイスライセンス(1デバイス)	15,000円	Evernote® 向け

※オプションのアップグレードキットUK-211が必要です。
※複合機1台あたり5,000円のセットアップ料金を申し受けます。
後付の場合は、別途、出動費用を1訪問あたり5,000円申し受けます。

■Konica Minolta Mobile Print

Konica Minolta Mobile Printは、コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。シンプルで直感的なユーザーインターフェースで、モバイル端末とbizhubとの連携を簡単にし、スキャンデータの取り込みやクラウドストレージへの保存・共有、ドキュメント、写真の印刷などがスピーディーにセキュアに行えます。
iPhone®/iPad™/iPod touch®はApp Storeより、Android™ OSはGoogle Playより、Windows 10 Mobileは、Microsoftストアより無償ダウンロードできます。

※ダウンロードの際、通信費が別途必要です。
※詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

■Google Cloud Print

※ご利用には、Googleアカウントの登録およびログインが必要です。
※オプションのアップグレードキットUK-211が必要です。
※複合機1台あたり5,000円のセットアップ料金を申し受けます。
後付の場合は、別途、出動費用を1訪問あたり5,000円申し受けます。

■i-Option / アップグレードキット

商品名	機能名称	標準価格(税別)	備考
ライセンスキット LK-102 v3※1	PDF高度暗号化	45,000円	
ライセンスキット LK-104 v3※1, ※2	音声ガイド	15,000円	
ライセンスキット LK-105 v4※1	サーチャブルPDF	45,000円	
ライセンスキット LK-106※1	バーコードフォント	15,000円	
ライセンスキット LK-107※1	Unicodeフォント	15,000円	
ライセンスキット LK-108※1	OCRフォント	15,000円	
ライセンスキット LK-110 v2※1	ファイル形式拡張パッケージ	88,000円	
ライセンスキット LK-111	ThinPrint機能	5,000円	
ライセンスキット LK-114※1, ※3	サーバーレスユビキタス機能	80,000円	
ライセンスキット LK-115 v2	TPM機能	7,000円	
アップグレードキット UK-211	ライセンス用拡張メモリー	30,000円	2GBメモリー
アップグレードキット UK-212	無線ネットワーク接続	32,000円	
アップグレードキット UK-215	無線ネットワーク接続、IEEE802.11a/ac対応	32,000円	

※1 オプションのアップグレードキットUK-211が必要です。
※2 オプションのデバイス接続I/FキットEK-608またはEK-609が必要です。
※3 使用には、月間保守料金1,000円/台(税別)が必要です。
※ライセンスキットは各2,500円、アップグレードキットは各5,000円それぞれ取付料を申し受けます。

クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定	2,000円/台	コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業および動作確認(LAN/USB接続)
スキャナー設定	2,500円/台	スキャナー設定および動作確認

アプリケーションソフトウェアインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供ソフトウェアインストール	2,500円/台	コニカミノルタが提供する複合機バンドルアプリケーションソフトウェアのインストールと設定作業および動作確認
アプリケーションソフトウェアインストール	2,000円/台	指定アプリケーションソフトウェアのインストール(インストール機能付きのものに限る)

※上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびアプリケーションインストール料は、コニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。

■本体標準価格 bizhub C368 …………… 1,500,000円(標準搬入設置料金50,000円)<税別>
 bizhub C308 …………… 1,290,000円(標準搬入設置料金50,000円)<税別>
 bizhub C258 …………… 1,150,000円(標準搬入設置料金50,000円)<税別>

オプション		価格(税別)	取付料金(税別)	備考
自動両面同時読取り原稿送り装置★	DF-704	220,000円	4,000円	
自動両面原稿送り装置★	DF-629	180,000円	4,000円	
オリジナルカバー★	OC-511	10,000円	—	
給紙キャビネット	PC-110	100,000円	5,000円	550枚×1段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-210	150,000円	5,000円	550枚×2段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-410	250,000円	5,000円	A4サイズ紙2,550枚対応
大容量給紙ユニット	LU-302	210,000円	5,000円	A4サイズ紙3,300枚対応
専用デスク	DK-510	50,000円	2,000円	
キャスターテーブル	DK-705	20,000円	2,000円	FS-534/FS-534SDは同時装着できません。
フィニッシャー	FS-533	120,000円	5,000円	インナータイプ
パンチキット	PK-519	45,000円	2,500円	FS-533用パンチ機能拡張
ジョブセパレーター	JS-506	20,000円	2,000円	機能別排紙振り分け
フィニッシャー	FS-534	177,000円	5,000円	50枚とじ対応フィニッシャー
フィニッシャー	FS-534SD	327,000円	15,000円	中とじ機能付きフィニッシャー
中継搬送ユニット	RU-513	23,000円	—	FS-534/FS-534SD接続用
パンチキット	PK-520	50,000円	2,500円	FS-534/FS-534SD用パンチ機能拡張
長尺用紙セットガイド	MK-730	25,000円	—	
イメージコントローラー	IC-416	648,000円	10,000円	Adobe PostScript3対応。VI-508とUK-211がセットが必要です。
ビデオインターフェースキット	VI-508	50,000円	—	IC-416接続用
FAXキット	FK-514	120,000円	10,000円	スーパー G3ファクス/IPアドレスファクス機能拡張 2回線増設時はFK-514がもう1つ必要です。
FAXキット	FK-515	120,000円	10,000円	ファクスを3回線、4回線に拡張します。3回線では1つ、4回線では2つ必要です。
取付キット	MK-742	40,000円	—	3回線、4回線増設時に1つだけ必要です。
FAX済みスタンプユニット	SP-501	5,000円	1,000円	
交換スタンプ		1,100円	—	SP-501の交換用、約10,000回×1個
ハンドセット TypeB		11,000円	—	置き台としてWT-506が必要です。
セキュリティキット	SC-508	85,000円	5,000円	地紋セキュリティ機能拡張時、DF-704装着の場合はSC-508が2つ、DF-629装着の場合は1つ必要です。取付料金は変わりません。
デバイス接続 I/Fキット	EK-608	25,000円	2,500円	LK-104 v3音声ガイド用内蔵スピーカー /USB端子拡張
デバイス接続 I/Fキット	EK-609	35,000円	2,500円	LK-104 v3音声ガイド用内蔵スピーカー /USB端子拡張/Bluetooth LE対応用
ミラーリングキット	HD-524	35,000円	5,000円	HDDミラーリング
生体認証装置	AU-102	59,800円	2,500円	置き台としてWT-506が必要です。
ICカード認証装置	AU-201S	59,800円	2,500円	置き台としてWT-506またはMK-735が必要です。
ICカード認証専用取付キット	MK-735	4,000円	2,500円	本体内蔵型ICカード認証装置取付キット
ワーキングテーブル	WT-506	10,000円	—	
アシストハンドル	AH-101	20,000円	—	
クリーンユニット	CU-101	85,000円	5,000円	複合機本体内で発生した微細な粒子(UFP)を捕集し、機外への排出を抑えます。MK-745が必要です。
取付キット	MK-745	50,000円	—	CU-101用
防湿ヒーターキット	HT-509	15,000円	2,500円	給紙キャビネット用
防湿ヒーター(ヒーター部)	HT-510	11,300円	2,500円	スキャナー部用
防湿ヒーター(電源部)	MK-719	23,000円	2,500円	防湿ヒーター利用時HT-510とMK-719がセットが必要です。
電源トランスキット	TK-101	35,000円	2,500円	LU-302用防湿ヒーター電源ユニット
キーパッド	KP-101	5,800円	2,000円	ハードテンキー
ステابل針	SK-602	4,800円	—	5,000針×3(FS-533/FS-534/FS-534SD用)
FeliCaカード		オープン価格	—	
MIFARE (UID) カード		オープン価格	—	

★原稿給紙オプションは必ずご確認ください。 *オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

保守サービス

C368/C308/C258をご購入の際は、保守サービスシステムとしてチャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただけます。

■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いいただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

チャージシステム料金

フルカラーコピー/フルカラープリント/モノカラー・2色カラー/モノクロモードの各月間カウント料金の合計をご請求させていただきます。合計金額が最低料金を下回る場合は、最低料金をご請求させていただきます。

■スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連製品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

最低料金	C368		C308		C258	
	4,000円		3,000円		2,000円	
モード	フルカラーコピー	フルカラープリント	モノカラー2色カラー	モノクロ		
月間出力枚数	カウント料金					
1 ~ 1,000	40円	35円	25円	8円		
1,001 ~ 3,000	35円	30円	20円	7円		
3,001 ~	30円	25円	20円	6円		

※左記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。

※モノカラー・2色カラーモードには、モノカラーコピーおよび2色カラーコピー/プリントが、モノクロモードにはモノクロコピー/プリントがカウントされます。

※長尺紙を印刷する場合、用紙の長さによりカウント数が異なります。詳細につきましては、販売担当者にお問い合わせください。

※ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います。(但し、通過減方式により、各モードごと、各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。)

※チャージシステム契約の有効期間はお申込日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内を差し上げるまで、同一条件にて1年毎に自動延長となります。但し、多年経過その他使用状態により保守サービスの提供が困難と当社またはサービス実施店が認めた場合は自動延長の対象外となります。また、場合システム料金を改定させていただく場合がございます。また、機器の部品または資材等の供給が終了となった場合は、事前にその旨を通知させていただき次回の契約更新が最終の更新となります。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

※推奨紙は、コニカミノルタCFペーパー(カラー画像)、コニカミノルタJペーパー(モノクロ画像)となります。

※記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

国内総販売元
コニカミノルタ ジャパン株式会社
 〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

製造元
コニカミノルタ株式会社